

# MISTIKA

170x100xH42/62

volum apa 225 (max. 295) Ltr.

## Fișa tehnică

Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă sistemul electric are protecție diferențială (0,03A) și ca sistemul de împământare corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalații electrice în baie.

Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm, cu trei fire cu secțiune de 2,5mm), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și putere nominală (KW) corespunzătoare aplicației deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

ECHIPARE, SISTEM	Specificatii electrice					Jeturi			Dimens. colet			Greutate	
	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Inalt.	Net	Brut
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	170	100	46	25	28
HIDRO	220	2,8/4**	0,7/1**	50	lpx5	6	-	(6)*	177	107	835	54	66
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	107	835	61.6	73.6
DUO-LIGHT	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	107	835	62.6	74.6
DUO-TRONIC	220	13.6	2,6/2,9**	50	lpx5	6	12	(6)*	177	107	835	74.7	86.7
Baterie pe cada ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

\* kit optional cu 6 jeturidorsale

\*\* up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

\*\*\* optional baterie cu umplere prin sistem

Mistika



Mistika  
HIDRO



Mistika  
DUO  
LIGHT



Mistika  
DUO  
TRONIC



Mistika  
full option



### INSTRUCIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ SI INTRETINERE PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată ("↑" verticală), în cutii colective specifice, pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor.

Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgărie sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare, diferă modul de montaj al căzii, respectiv al panourilor, după cum urmează:

**Cazul I** - Montarea căzii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul căzii) cu perete zidit și ușă de vizitare la sifon și ventilare:

- se poziționează cada să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea căzii față de linia inferioară a rebordului căzii.


Pentru cada incastrată zidăria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a căzii. Este necesar un panou de ventilație și inspecție de dimensiuni potrivite.

**Cazul II** - Montarea căzii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport, (montat sub fundul căzii) cu panou:

- se assemblează suportul căzii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulițelor;
- se prind ansamblele realizate de partea rigidizată a bazei căzii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzuruburilor de 3,5x16mm;
- se montează cada pe poziție astfel încât să rămână loc sub marginea inferioară a căzii pentru panou (cca. 57-58 cm.), reglajul, orizontalității căzii, se realizează cu ajutorul piulițelor (5);
- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea căzii cu ajutorul diblurilor și a holzuruburilor de 6x60mm;
- se așează cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral (1);
- se reglează picioarele căzii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea căzii – optional se pot prinde tălpile suportului de pardoseală cu dibluri și holzuruburi sau adeziv siliconic;

**Nota:**  
Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu  $\pm 1$  cm.

*Abateră liniaritate/planeitate a  
muchilor și laturilor:  $\pm 5$  mm/ml  
SR EN 198: 2009*


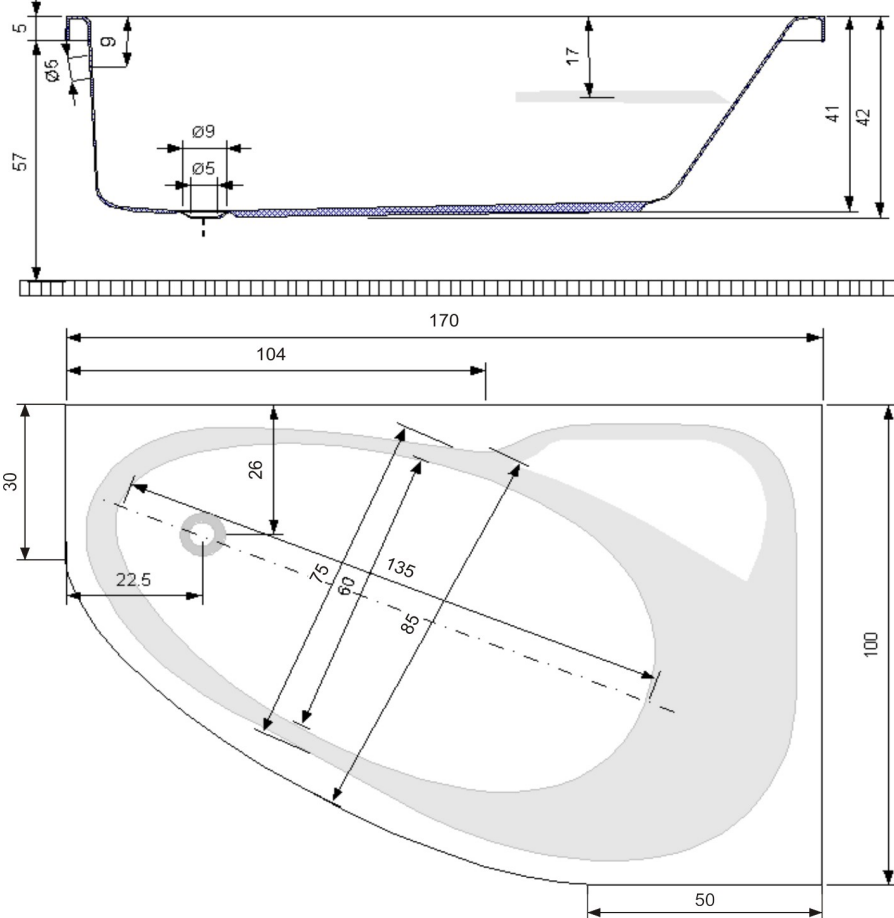


**Exista varianta STANGA – DREAPTA  
In desen este redată varianta STANGA**

**LEGENDA**

- 1 - 1/2" racord apă rece. Baterie pe cada
- 2 - 1/2" racord apă caldă. Baterie pe cada
- 3- Montaj baterie pe perete.
- 4 - Iesire cablu alimentare de forță tip H05 3x2.5mm lung.3m. și iesire pentru cablu împământare
- 5 - Scurgere pardoseală Ø 40 / pozitie sifon cada.

**Racordari posibile**

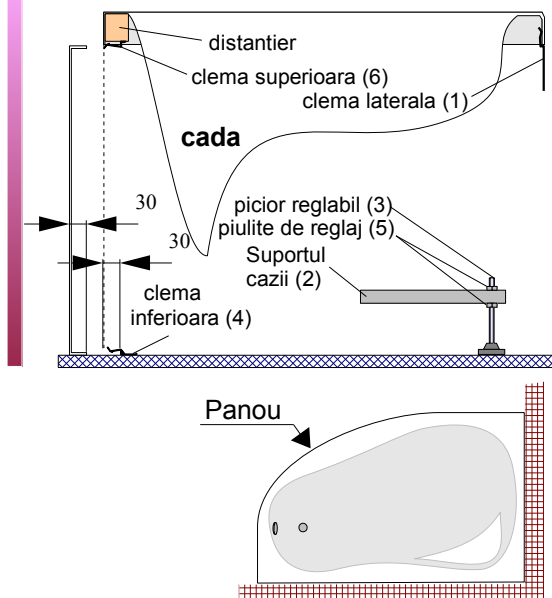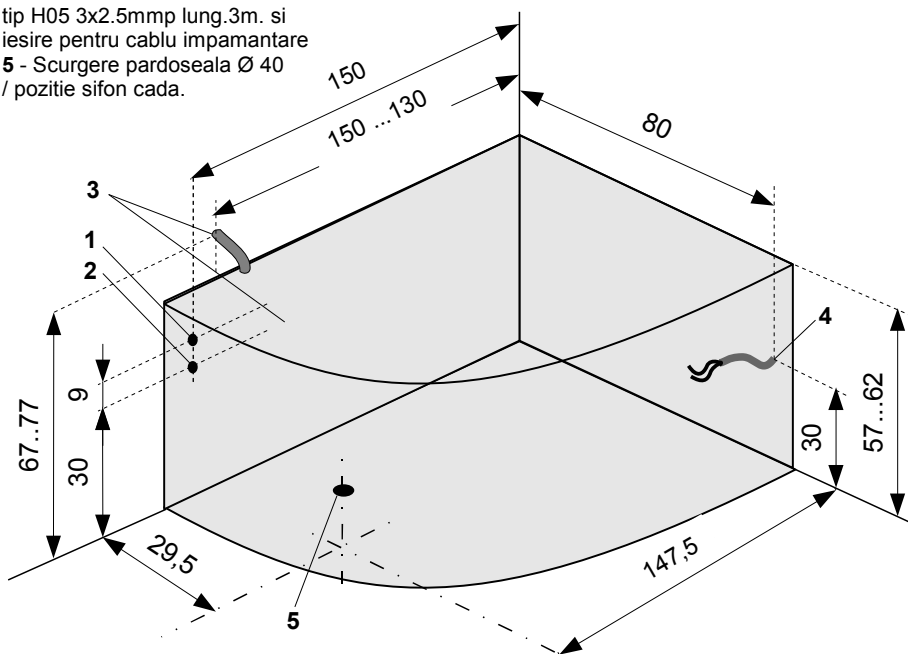

**Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresată suprafața**

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafețe ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante și a diblurilor;
- pentru așezarea cazii între 3 pereți (în nișa) este necesară montarea doar a panoului frontal;
- în cazul montajului de colț, lângă un perete sau central, se vor pune întâi panourile laterale (cele mici) și în final cele frontale;
- la partea superioară a cazii, panourile se vor monta între marginea cazii și distantierul aflat după aceasta, sau după caz, la cazile de colț semirotunde cu un singur panou, în clemele superioare (6).

**INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE**

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți estinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor care conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substanțelor ce au în componență: amoniac, alcool, diluanți de orice natură organică, acetona și produși ce conțin aceste substanțe.

**PENTRU ECHIPARI ELECTRICE**

Cada trebuie conectată la sistemul de împământare al clădirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Când cada este încadrată, garanția va fi validă doar dacă zidăria este prevăzută cu grile de aerisire și uși de inspecție de dimensiuni potrivite. Important este și ca demontarea cazii să se facă în orice moment fără afectarea cu nimic a peretilor.

**ATENȚIE:** dacă toate sau una din condițiile anterior descrise nu satisfac securitatea cazii cu hidromasaj nu poate fi acordată garanție și de asemeni, fabricantul va fi exonerat de orice răspundere pentru daune cauzate de produs.

În situațiile în care condițiile de instalare nu sunt satisfăcute, garanția va acoperi doar componentele defecte nu și manopera necesară pentru demontarea cazii.

**NOTA:**

Pentru cazii fără sistem pregătiți cablul de forță doar dacă sunt instalate opționalele cromoterapie și/sau radio. Pregătiți cablul de împământare în toate cazurile. Pentru baterii ca în catalog, utilizați racordurile (1) și (2).

Pentru baterii montate pe perete, în poziția (3), cotele din desen reprezintă centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apă a cazii trebuie să depășească cu cel puțin 5 cm marginea cazii (pe verticală).